

## Модель 3028/Article 3028



### Шаровой кран В-В Brass ball valve F-F

#### Описание

1. Шаровой кран латунный PN-25.
2. Сделан из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба В-В соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки-рычага.
5. Макс. температура 180 °C

#### Features

1. Brass ball valve PN-25
2. Brass according to DIN 17660
3. Thread ends gas female-female according to ISO 228/1
4. Working by means of handle
5. Max. Temperature 180 °C

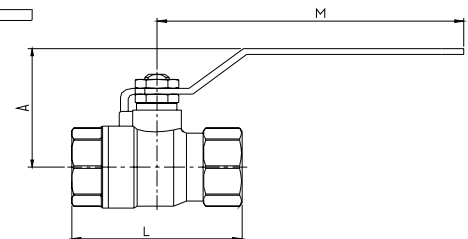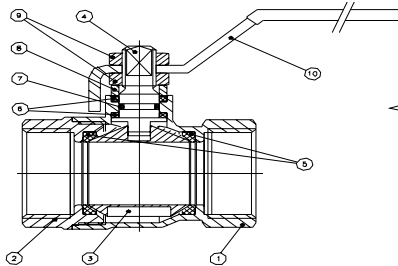

Nº	Наименование / Name	Материал / Material	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромирован + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
2	Крышка корпуса / Cap	Латунь / Brass	Хромирована + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
3	Шар / Ball	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
6	Уплотнение штока / Stem packing	PTFE	-
7	Уплотнительное кольцо / O-Ring	NBR	-
8	Кольцо штока / Stem ring	Латунь / Brass	Хромировано / Chromed
9	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed
10	Ручка / Handel	Железо / Iron	Хромирована / Chromed

Артикул	Диаметр резьбы, дюйм / Size	Рабочее давление, бар / PN	Размеры (мм) / Dimensions (mm)			Вес (гр) / Weight (g)	
			P M	A	L		
3028 04	1/2"	25	14	47	44	84	130
3028 05	3/4"	25	18	50	51	84	190
3028 06	1"	25	23	60	61	98	320
3028 07	1 1/4"	25	27	63	71	98	425
3028 08	1 1/2"	25	34	77	81	126	740
3028 09	2"	25	43	83	93	126	1045